



- радиочастотный усилитель сигнала, служит для увеличения дальности RF связи до 200 м
- предназначен для переноса сигнала к 20 единицам системы
- простой монтаж - установить в розетку, функция розетки сохраняется
- напряжение питания 110-250 V AC
- индикация:
 - зелёный LED: напряжение питания
 - красный LED: активное состояние (приём и передача сигнала RF)
- программирование проводится кнопкой
- частота 868 МГц
- доступен в трех версиях розеток и вилок:

УПРАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ



EAN код
 RFRP-20/F: 8595188145107 (French)
 RFRP-20 /S: 8595488145470 (Schuko)
 RFRP-20/B: 8595188145480 (British)



French
CZ, SK, PL, FR




Schuko
HU, DE, RU, AT, RO



British
GB

| Технические параметры | RFRP -20 |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Напряжение питания: | 230 - 250V / 50-60 Гц |
| Мощность каж.: | 6VA |
| Потеря мощности: | 0.7 W |
| Частота сигнала: | 868 МГц |
| Дистанция в своб.пространстве: | до 200 м |
| Мин. удалённость управления: | 20 мм |
| Программирование: | кнопка зелёный LED / красный LED |
| Другие данные | |
| Рабочая температура: | -20 ... +55 °С |
| Складская температура: | -30 ... +70°С |
| Монтаж: | установка в розетку |
| Степень защиты: | IP20 устройство |
| Размеры: | 60 x 120 x 80 мм |
| Вес: | 225 гр. |
| Нормы соответствия: | EN 607 30-1 ED.2 |

Управление 20 элементами

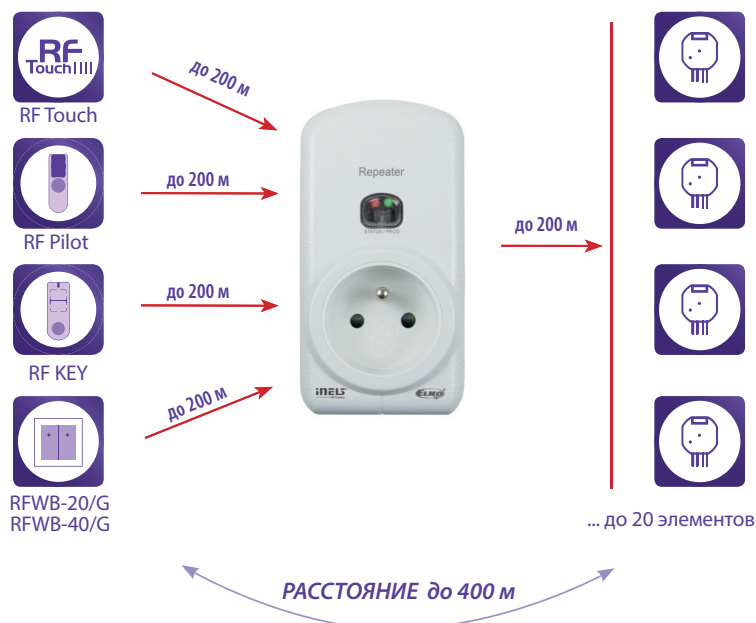

Пример применения

